


# Anticorrosivo

## Acrylic Conformal Coating

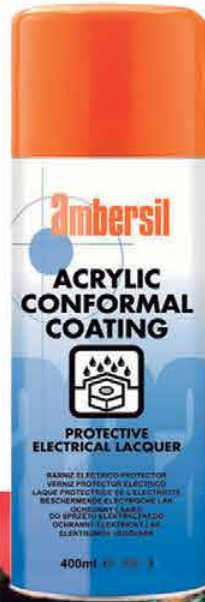

## Recubrimiento Acrílico

Recubrimiento para proteger PCB's (tarjetas) de componentes electrónicos contra una formación de arco por contaminación por polvo. Sella la humedad de la electrónica delicada, ej.: La protección de los PCB's de control en los yates y los barcos.

- Presentación: Aerosol 400 ml

- \* Aísla y sella para evitar el ingreso de humedad y polvo
- \* Protege placas de circuito de la corrosión y la contaminación
- \* Su baja viscosidad garantiza una cobertura completa
- \* La laca flexible no se agrieta ni se desprende
- \* Puede soldarse o quitarse fácilmente
- \* Rango de temperatura: -40°C a +60°C (100°C en un tiempo corto)



Certificado número  
FSC-GBR-880



ISO 9001:2000

(Certificado número FM26077)

